



Імпортёр/уповноважений представник на території України: ТОВ «СІГМА.УКРАЇНА»

Україна, 61176, Харків, вул. Єнакіївська, 19/318

Виробник: Шанхай Даймонд Трейдинг ЛТД,


1602 Мингшен бізнес плаза, 400 Каобао роад, 200233, Шанхай, Китай

Щиток захисний НБТ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

артикул:

9412411

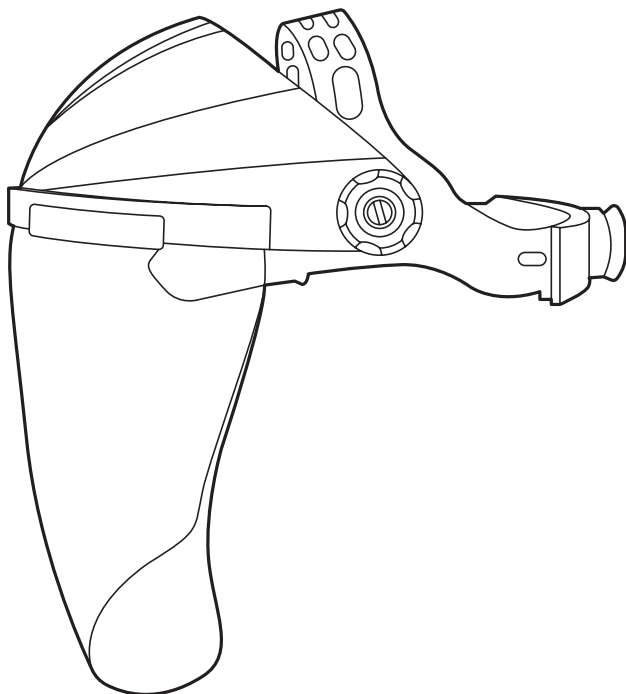

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Ми дякуємо Вам за вибір виробів ТМ «Sigma». Перед експлуатацією виробу обов'язково ознайомтеся з цією інструкцією.

Ця інструкція містить правила експлуатації і обслуговування щитків захисних ТМ «Sigma». Звертайтеся до неї при виникненні питань з використання, а також обслуговування, зберігання і транспортування виробу. Вона може бути скопійована для ознайомлення з її змістом усіх користувачів продукції.

Щитки захисні відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту № 771, редакція від 21.08.2019р., ДСТУ EN 16321-1:2022, ДСТУ EN 16321-3:2022 та ідентифіковані відповідним маркуванням (див. таблицю «Технічні дані»). З декларацією відповідності та сертифікатом можна ознайомитися на сайті sigma.ua або їх копії можуть бути надані за запитом у авторизованих точках продажу.

1. ПРИЗНАЧЕННЯ

Щиток захисний НБТ (далі – щиток) призначений для захисту від потрапляння в обличчя летючих часток пилу, бруду, стружки, гарячих твердих частинок, розплавлених металів, крапель хімічних речовин тощо.

2. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Будівництво, металообробка, виробництво, машинобудування, хімічна промисловість, сільське господарство, побутово-господарські роботи та інше.

3. ІНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ

Засоби індивідуального захисту (далі – ЗІЗ) органів зору забезпечують надійний захист тільки тоді, коли вони підходять для даного виду робіт, закривають обличчя і очі та використовуються протягом всього терміну їх придатності/або еквіваленту.

- » Перед використанням щитка необхідно переконатися, що він:
 - придатний для цього виду робіт;
 - правильно одягнений;
 - застосовується протягом усього часу знаходження у небезпечній зоні;

- своєчасно замінюється, за потреби.
- » Щиток підходить до будь-якого типу обличчя.
- » Правильний вибір, навчання, експлуатація та відповідний догляд за щитками потрібні для належного захисту користувача.
- » Перед застосуванням щитка ознайомтеся з даною інструкцією, з інструкціями з проведення робіт та відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці.

Обмеження у використанні

- » Слід регулярно перевіряти щиток – подряпаний або пошкоджений екран може значно знизити захисні властивості та потребує заміни виробу.
- » Щиток не призначений для зварювальних робіт.
- » Щиток не придатний для захисту від вибухонебезпечних пристроїв або корозійно-агресивних рідин.
- » Щиток не призначений для захисту від серйозних ударів.
- » Не кладіть щиток на гарячу поверхню.
- » Не застосовуйте фарбу, розчини, клеї або клейкі етикетки за винятком тих, що визначені в інструкціях виробника.
- » Не сідайте на щиток, не здавлюйте його в упакуванні, не кидайте, уникайте контакту з гострими предметами.
- » Щиток не містить речовин, які здатні викликати алергічну реакцію і/або подразнення шкіри у чутливих до них людей.
- » У разі появи алергічних реакцій слід негайно припинити використання і звернутися до лікаря.
- » Виробник не несе відповідальності за ризики та травми, що виникли під час неправильного використання щитку.

4. ОПИС

Щиток поставляється в розібраному вигляді і складається з наступних частин:

- » екран із полікарбонату для захисту очей і обличчя, в якому зроблені отвори для кріплення до козирка;
- » козирок захисний з отворами для кріплення наголовного кріплення і фіксаторами екрану;
- » наголовне кріплення, яке регулюється відповідно до окружності голови і дозволяє надійно закріпити щиток на голові користувача.
- » Екран з полікарбонату, за потреби, може бути замінений на новий, рекомендований виробником.

5. КОМПЛЕКТАЦІЯ

Екран із полікарбонату	1 шт.
Козирок захисний	1 шт.
Наголовне кріплення	1 шт.
Інструкція з експлуатації	1 шт.

6. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Матеріал оголів'я	Ударостійкий пластик
Діапазон обхвату голови, см	54–62
Розмір	1-M
Рівень удару	D
Крок регулювання обхвату голови, мм	5
Розмір екрана, см	41*20
Вага, г	300

7. ЗБИРАННЯ ЩИТКУ

Монтаж та налаштування наголовника

Перед початком роботи під'єднайте наголовне кріплення до козирка, відрегулюйте його та зафіксуйте гайками-фіксаторами, щоб забезпечити вільне піднімання та опускання щитка. Відрегулюйте наголовне кріплення так, щоб щиток сидів якомога глибше та щільніше, а кут нахилу та відстань між обличчям і внутрішньою частиною щитка забезпечували комфортну роботу.

Встановіть екран, одягнувши його у відповідні отвори козирка.

Щоб здійснити правильне регулювання щитка, процедура його налаштування повинна здійснюватися тоді, коли він вдягнений на голову.

Налаштування глибини посадки наголовного кріплення

Якщо наголовне кріплення дуже низько або дуже високо, відрегулюйте глибину посадки, скоротивши або подовживши довжину тім'яної дуги. Для цього розтебніть дугу, вийміть стопорний штифт з отвору і відрегулюйте глибину посадки наголовного кріплення.

Застебніть дугу, при цьому акуратно вставте штифт в отвір, що відповідає довжині дуги.

Для налаштування відстані між обличчям і внутрішньою частиною захисного щитка (екраном) треба послабити гайки-фіксатори наголовного кріплення.

Переконайтеся, що відстань, для забезпечення комфортної роботи, вибрана правильно і зафіксуйте гайки-фіксатори.

Демонтаж або монтаж захисного екрану здійснюється за потреби заміни екрану. Для цього слід розвернути фіксуючі кріплення, що розташовані на козирку, відповідно отворах у захисному екрані. Обережно встановити екран. Зафіксувати надійти екран, повернувши фіксуючі кріплення.

8. ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Щиток необхідно очищати за допомогою води і мила.
- Витирати насухо м'якою тканиною або серветкою.
- У разі сильного забруднення, особливо абразивними частинками, щиток необхідно промити під потоком води, потім витерти чистою серветкою.

9. ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ

- Щиток може транспортуватися усіма видами закритого транспорту відповідно до правил перевезень, що діють для кожного виду транспорту. Під час транспортування і вантажно-розвантажувальних робіт упакування з виробом не повинно піддаватися різким ударам і впливу атмосферних опадів.
- Під час зберігання і транспортування – обережати від вологості і дії прямих сонячних променів.
- Зберігати у сухому, добре провітрюваному приміщенні з температурою в межах від +10 °C до +30 °C, вологістю не більше 70 %.
- Тримати подалі від відкритого полум'я та опалювальних приладів. Підвищена вологість повітря, температура або інтенсивне освітлення можуть негативно позначитися на якості продукції.

Виробник не несе відповідальності за якість виробу у разі недотримання інструкції з його зберігання.

У разі неможливості подальшого використання виробу, він підлягає утилізації відповідно до чинного законодавства.

10. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний строк – 1 місяць з дати продажу. Протягом цього часу здійснюється обмін чи повернення виробів з дефектами у місцях продажу на підставі закону України «Про захист прав споживача».

Термін служби при належному використанні та дотриманні умов зберігання – **3 роки** з дати виробництва. Тривалість експлуатації виробу залежить від частоти використання, від зовнішніх факторів (температура, сонячне світло, різні речовини) і неправильного використання. Дата виробництва вказана на пакуванні виробу. **Строк придатності – 5 років.**

11. РЕАЛІЗАЦІЯ ТА МАРКУВАННЯ

Реалізація щитків здійснюється через торговельні точки та магазини, інтернет у роздріб та гурт. У продаж щитки надходять в індивідуальному або груповому пакуванні. Вид пакування та його характеристики визначаються виробником. Щитки супроводжуються інструкцією або зі змістом інструкції можна ознайомитися на сайті sigma.ua. Текст інструкції обов'язково містить опис ідентифікаційних позначень, який може бути використаний у разі виникнення факторів, вплив яких викликало нерозбірливість позначень на виробі. Маркування щитків виконують відповідно до вимог ДСТУ EN 16321 і воно містить наступну інформацію:

- знак відповідності Технічному регламенту за собів індивідуального захисту, затвердженого ПКМУ №771 від 21.08.2019р.;



- номер стандарту ДСТУ EN 16321;
- торгову марку;
- D – рівень удару.