



Імпортер/уповноважений представник на території України ТОВ «СІГМА. УКРАЇНА» ТМ «Sigma»

Україна, 61176, Харків, вул. Єнакіївська, 19/318

Виробник: Шанхай Даймонд Трейдинг ЛТД,
1602 Мингшен бізнес плаза, 400 Каобао роад, 200233, Шанхай, Китай


Підставка автомобільна з регульованими опорами

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

артикули:

6145061

6145071

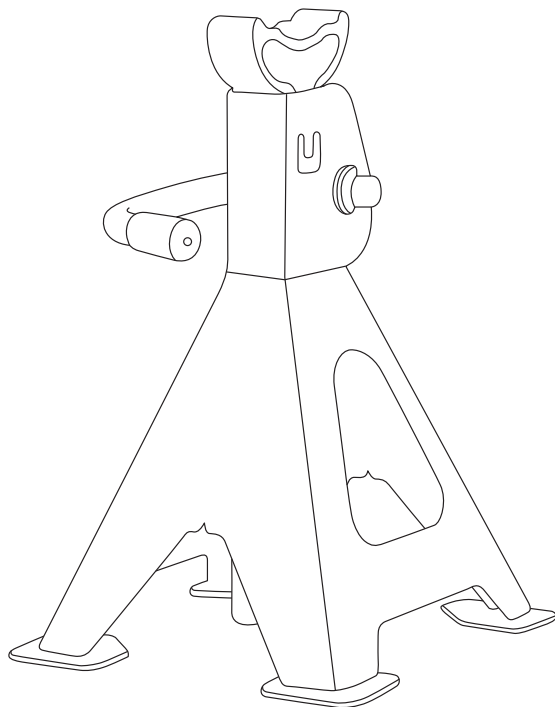

ЗМІСТ

1. Загальний опис	3
2. Зовнішній вигляд	3
3. Комплектація	3
4. Технічні дані	4
5. Правила техніки безпеки	4
6. Експлуатація	4
7. Технічне обслуговування	4
8. Зберігання	5
9. Утилізація	5
10. Гарантійні зобов'язання	5
11. Сервіс і консультації по експлуатації	5

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Ми дякуємо Вам за вибір виробів ТМ «Sigma». Перед експлуатацією виробу обов'язково ознайомтеся з цією інструкцією. Недотримання правил експлуатації і техніки безпеки може призвести до виходу з ладу виробу і завдати шкоди здоров'ю. При недотриманні правил, викладених в цій інструкції, виріб може бути знято з гарантійного обслуговування. Категорично забороняється вносити зміни в конструкцію виробу. У випадку недотримання правил експлуатації виробу або внесення будь-яких змін в його конструкцію, обладнання не підлягає гарантійному ремонту.



Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію і комплектацію без додаткового узгодження і повідомлення.

У цій інструкції розглянуті правила експлуатації та технічного обслуговування підставки автомобільної з регульованими опорами ТМ «Sigma».

Будь ласка, зверніть особливу увагу на попереджувальні надписи.

1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Підставка автомобільна з регульованими опорами (далі - підставка) – професійний засіб для надійної фіксації і страхівки автомобіля, при підйомі його за допомогою домкрату, для проведення огляду та ремонтних робіт.

Рекомендується використовувати підставку з усіма типами домкратів.


Потужна рама з цільного сталевого листа з мінімумом зварних швів, гарантує безпеку робіт. Універсальний діапазон висот фіксації, дозволяє обслуговувати автомобілі з різним кліренсом. Збільшені опори підставки на поверхні і захищають від пошкоджень покриття підлоги в гаражах і автосервісах.

2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

1	Зубчата рейка
2	Основна рама
3	Блокуюча рукоятка
4	Підйомне сидло

3. КОМПЛЕКТАЦІЯ

Підставка автомобільна з регульованими опорами	1 шт.
Інструкція з експлуатації	1 шт.

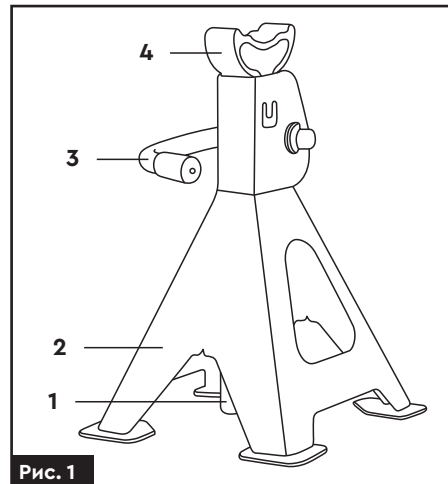

4. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Артикул	6145061	6145071
Несуча здатність, т	2	3
Мінімальна висота, мм	280	290
Максимальна висота, мм	425	425
Маса комплекту, кг	5	5,5
Кількість в наборі, шт	2	2

5. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації підставок під автомобіль уважно ознайомтеся з інструкцією. Нехтування технікою безпеки може призвести до пошкодження обладнання та нанесення шкоди здоров'ю.

- › Не перевантажуйте підставки понад вказану несучу здатність. Перевантаження може призвести до нанесення шкоди здоров'ю або заповдіяння матеріальної шкоди.

- › Вантаж варто розміщувати тільки по центру сидла.
- › Завжди використовуйте по дві підставки на твердій і рівній поверхні, для страховки автомобіля, при його підйомі за допомогою домкрату.
- › Використання підставок на поверхнях іншого типу може призвести до нестійкості обладнання та зісковзування вантажу.

6. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1. Ознайомтеся з інструкцією до транспортного засобу, щоб дізнатися, де слід розміщувати підставки.
2. Встановіть підставки у відповідні місця, зазначені в інструкції з експлуатації транспортного засобу.
3. Для встановлення сидла **(4)** на потрібну висоту, утримуйте важіль керування до тих пір, поки сидло **(4)** не підніметься до потрібної висоти.

4. Опустіть важіль керування, щоб закріпити запобіжник в зубцях, розташованих на центральній стійці.



Переконайтеся, що запобіжник повністю закріпився в зубцях!

- › Обережно опустіть вантаж на підставку.

7. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- › Перед кожним використанням підставки оглядайте пристрій на предмет появи тріщин, розломів в місцях зварювання, а також відсутніх або зламаних деталей. У разі, якщо пристрій здається пошкодженим або

непридатним до роботи, він повинен бути негайно виведен з експлуатації.

- › Забороняється замінювати деталі в підставках, щоб уникнути неправильної роботи.

8. ЗБЕРІГАННЯ

- › Зберігати в сухих, критих, добре провітрюваних приміщеннях з температурою в межах +10 – +30 °С, вологістю не більше 70 %.
- › Берегти від потрапляння прямих сонячних променів.
- › Берегти від впливу підвищеної вологості та атмосферних опадів.

9. УТИЛІЗАЦІЯ

Виріб, що був виведений з експлуатації, підлягає окремому зберіганню та утилізації відповідно до природоохоронного законодавства.

Звертайтеся до спеціалізованих організацій, що займаються збором сировини для подальшої вторинної переробки.

10. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний строк – 1 місяць з дня продажу. Підтвердженням покупки є коректно заповнений гарантійний талон.

Всі роботи по ремонту виробу повинні виконуватися тільки фахівцями авторизованого сервісного центру компанії, що надає гарантію на виріб.

Гарантійний строк обчислюється з дня продажу виробу покупцеві. Гарантія поширюється на всі види виробничих і конструктивних дефектів.

11. СЕРВІС І КОНСУЛЬТАЦІЇ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Якщо виріб потребує сервісного обслуговування (ремонту), обов'язково необхідно зареєструвати заявку на ремонт та відправити виріб до найближчого сервісного центру.

Заявку можна подати:

- › за контактними телефонами найближчого до вас сервісного центру;
- › на сайті **sigma.ua**.

Також, в сервісному центрі із задоволенням проконсультують стосовно застосування, налаштування або ремонту Вашого виробу.

Україна

Сервісний центр у місті Харків:

+38 (099)-663-94-83

+38 (067)-740-91-02

Сервісний центр у місті Київ:

+38 (067)-691-16-36

Сервісний центр у місті Вінниця:

+38 (050)-196-56-93

Сервісний центр у місті Львів:

+38 (050)-155-75-87

Створити заявку на ремонт:

Повна покрокова інструкція:

Інформація щодо запчастин:

