



Імпортёр/уповноважений представник на території України: ТОВ «Сіґма.Україна» ТМ «Sigma»
Україна, 61176, Харків, вул. Єнакіївська, 19/318

Виробник: Шанхай Даймонд Трейдинг ЛТД,
1602 Мингшен бізнес плаза, 400 Каобао роад, 200233, Шанхай, Китай


Пістолет термоклейовий

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

артикули:

2721011

2721021

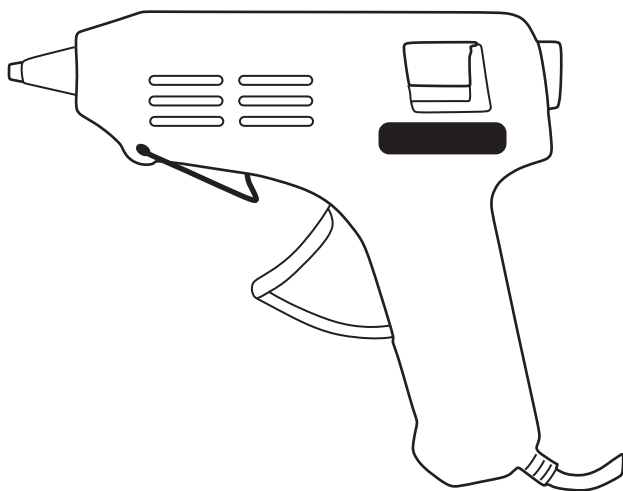

УВАГА! Прочитайте цю інструкцію з експлуатації перед початком використання виробу та зберігайте її для подальшого використання.

Важливо! Ця інструкція містить правила експлуатації і обслуговування пістолету термоклейового ТМ «Sigma». Звертайтеся до інструкції при виникненні питань з використання, а також обслуговування, зберігання і транспортування виробу. Пістолет термоклейовий за своєю конструкцією та експлуатаційними характеристиками відповідає вимогам:

- Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затверджений По станцією КМУ № 1077 від 16.12.2015р;
- Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затверджений Постановою КМУ № 1067 від 16.12.2015р.

З Декларацією відповідності і документами щодо виробу можна ознайомитися на сайті **sigma.ua** і вони додаються до супровідної документації.

1. ПРИЗНАЧЕННЯ

Термоклейовий пістолет (далі – пістолет) призначений для швидкого та надійного склеювання різних матеріалів за допомогою розплавленого клею. Пристрій нагріває клейові стрижні до рідкого стану, що дозволяє наносити клей на поверхні для з'єднання, фіксації або декорування.


Використовується

- Ремонт і будівництво: склеювання деревини, пластику, металу, кераміки та інших матеріалів.
- Творчість і рукоділля: створення декоративних виробів, фіксація елементів у скрапбукінгу, флористичі та ін.
- У побуті: дрібний ремонт предметів інтер'єру, іграшок, взуття та одягу.
- Виробництво: тимчасова фіксація деталей, пакування, складання виробів.

Пістолет простий у використанні, забезпечує міцне з'єднання та підходить, як для професійного, так і для домашнього застосування.

2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

1	Гачок
2	Підставка
3	Сопло
4	Посадкове місце для клейового стрижня
5	Рукоятка
6	Кабель живлення

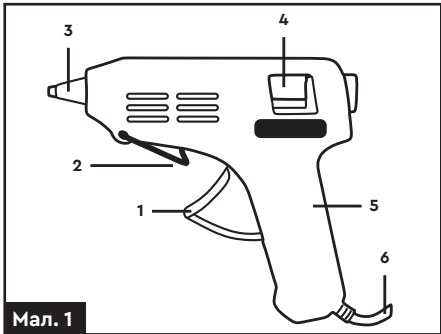

3. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Артикул	2721011	2721021
Максимальна потужність, Вт	10	40
Мінімальна потужність, Вт	7	15
Напруга в мережі, В	220–240	
Частота струму, Гц	50	
Діапазон діаметрів клейового стрижня, мм	7–8	11,2
Внутрішній діаметр сопла, мм	1,5	2
Довжина мережевого шнура, м	1	

Артикул	2721011	2721021
Максимальна температура нагріву, °C	150	
Діапазон часу нагріву, с	180–300	
Діапазон продуктивності, г/хв	3–6	5–8
Ступінь захисту від впливу пилу та води	IP – X0	
Клас захисту від ураження електричним струмом	II	
Маса, кг	0,107	0,168

4. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Переконайтеся, що всі деталі пістолета є в наявності і знаходяться в належному стані. Якщо якась деталь відсутня або пошкоджена, замініть її, перш ніж намагатися використовувати цей інструмент.
- Цей прилад не призначений для користування особами (враховуючи малолітніх дітей) зі зменшеними фізичними або розумовими психічними можливостями чи з браком досвіду та знань, за винятком випадків безпосередньої присутності уповноваженого наглядового персоналу, або коли особою, яка є відповідальною за їхню безпеку, надано необхідні інструкції щодо користування приладом. Малолітні діти повинні бути під наглядом уповноваженого персоналу з метою забезпечення того, щоб вони не вдавалися до гри з приладом.
- Ніколи не залишайте клейовий пістолет без нагляду, завжди відключайте його від джерела живлення.
- Не торкайтеся розплавленого клею або сопла, вони будуть гарячими під час і після використання.



Перед підключенням до електромережі вставте клейовий стрижень.

- Використовуйте лише клейові стрижні відповідного розміру.
- Переконайтеся, що поверхні, які склеюються, сухі, без пилу, жиру і вільних частинок.
- Деякі деталі можуть залишатися гарячими після використання. Інструмент має повністю охолонути перед упаковкою.
- Ніколи не намотуйте шнур живлення на інструмент, який не повністю охолов.

- Не намагайтеся видалити залишки клею. Невикористані клейові стрижні можуть залишатися в пістолеті.

5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- Прикріпіть підставку **(2)** до клейового пістолета за допомогою точок кріплення.
- Вставте клейовий стрижень в задню частину інструменту. Просувajte вперед, доки не відчуєте легкого опору.
- Переконайтеся, що інструмент розміщений на стійкій горизонтальній поверхні.
- Підключіть інструмент до електромережі.
- Зачекайте 5–7 хвилин, поки інструмент досягне нормальної робочої температури.
- Обережно натисніть на пусковий гачок **(1)**, щоб просунути клейовий стрижень і випустити розплавлений клей через сопло **(3)**.
- Для зупинки відпустіть гачок.
- Нанесіть клей тільки на одну поверхню.
- Швидко з'єднайте дві поверхні разом.
- Утримуйте місце з'єднання протягом 20–30 секунд для повного склеювання.



Під час склеювання різних матеріалів, клей слід наносити на найменш пористий матеріал.

- Після завершення склеювання покладіть інструмент вертикально на рівну поверхню.
 - Відключіть електроживлення та витягніть вилку з розетки.
- На холодних матеріалах кращої адгезії можна досягти, попередньо підігрівши їх перед нанесенням. Надлишки клею можна обрізати гострим ножом після охолодження.
- Для приклеювання текстилю або подібних матеріалів рекомендується наносити клей хвилюватими лініями.



Підключений до електромережі пістолет ніколи не можна класти на бік!

6. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Виріб не вимагає спеціального технічного обслуговування.

7. ЗБЕРІГАННЯ

- Зберігати виріб рекомендується у приміщенні, яке добре провітрюється, при температурі повітря від +10°C до +30°C та відносній вологості повітря не більше 70%.
- Берегти від впливу підвищеної вологості та атмосферних опадів.

8. УТИЛІЗАЦІЯ

Виріб, що був виведений з експлуатації, підлягає окремому зберіганню та утилізації відповідно до природоохоронного законодавства.

Звертайтеся до спеціалізованих організацій, що займаються збором сировини для подальшої вторинної переробки.

9. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації виробу – 1 місяць з дня продажу.

Всі роботи по ремонту виробу повинні виконуватися тільки фахівцями авторизованого сервісного центру компанії, що надає гарантію на виріб.

Гарантійний термін обчислюється з дня продажу виробу покупцеві. Гарантія поширюється на всі види виробничих і конструктивних дефектів.

10. СЕРВІС І КОНСУЛЬТАЦІЇ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

В сервісному центрі Вас із задоволенням проконсультують стосовно застосування, налаштування або ремонту Вашого виробу.

Додатково ознайомитися з інформацією Ви можете за посиланнями.

Інформація щодо запчастин:

<https://sigma.ua/price/zapchasti/>

Правила здачі виробу на сервісне обслуговування:

<https://sigma.ua/priem-izdeliy-servisnyy-tsentrom/>

Перевірка статусу ремонту виробу:

<https://sigma.ua/servis/>

Україна

Сервісний Центр у місті Харків

Тел.: +38 (099)-663-94-83

+38 (067)-740-91-02

+38 (066)-799-13-46 (Viber)

Сервісний Центр у місті Київ

+38 (067)-691-16-36

Сервісний Центр у місті Вінниця

+38 (050)-196-56-93

Сервісний Центр у місті Львів

+38 (050)-155-75-87

Адреси сервісних майстерень наведено нижче:

<https://sigma.ua/servis/>

11. ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ З БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВИРОБУ



Уважно ознайомтеся з даним пунктом.



Перед використанням ознайомтеся з інструкцією.



Знак відповідності технічним регламентам, що діють на території України.