



Імпортёр/уповноважений представник на території України: ТОВ «Сіґма.Україна» ТМ «Sigma»
Україна, 61176, Харків, вул. Єнакіївська, 19/318

Виробник: Шанхай Даймонд Трейдинг ЛТД,
1602 Мингшен бізнес плаза, 400 Каобао роад, 200233, Шанхай, Китай

Плиткоріз ручний монорейковий на підшипниках

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

артикули:

8223511

8223551



ЗМІСТ

1. Загальний опис	3
2. Зовнішній вигляд	3
3. Комплектація	4
4. Технічні дані	4
5. Правила техніки безпеки	4
6. Експлуатація	5
7. Технічне обслуговування	6
8. Зберігання	6
9. Гарантійні зобов'язання	6
10. Сервіс і консультації по експлуатації	6

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Ми дякуємо Вам за вибір виробів ТМ «Sigma». Перед експлуатацією виробу обов'язково ознайомтеся з цією інструкцією. Недотримання правил експлуатації і техніки безпеки може призвести до виходу з ладу виробу і завдати шкоди здоров'ю. При недотриманні правил, викладених в цій інструкції, виріб може бути знято з гарантійного обслуговування.

При роботі з обладнанням завжди керуйтеся вказівками з безпеки, що містяться в цій інструкції з експлуатації.

Категорично забороняється вносити зміни в конструкцію плиткорізу ручного. У випадку недотримання правил експлуатації плит-

корізу ручного або внесення будь-яких змін в його конструкцію, обладнання не підлягає гарантійному ремонту.



Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію і комплектацію без додаткового узгодження і повідомлення.

У даній інструкції розглянуті правила експлуатації та технічного обслуговування плиткорізу ручного ТМ «Sigma».

Будь ласка, зверніть особливу увагу на попереджувальні надписи. Порушення інструкції може призвести до поломки чи травм.

1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Ручний плиткоріз (далі плиткоріз) – це інструмент для різання плитки.


Виріб складається з бази (на якій розташовується плитка), направляючих рейок для руху різача та важеля для створення натиску.

Лезо плиткорізу створює неглибокий надріз на поверхні плитки, після чого за допомогою важеля плитку розламують по лінії різ.

Плиткоріз ідеально підходить для домашніх робіт або для професійного укладання плитки в невеликих обсягах.

2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

1	Рукоятка
2	Ріжуче колесо
3	Лопатка-плитколом
4	Основа (платформа)
5	Рейка
6	Лінійка-кутомір
7	ПВХ покриття
8	Зона розлому
9	Каретка
10	Лазерний пристрій

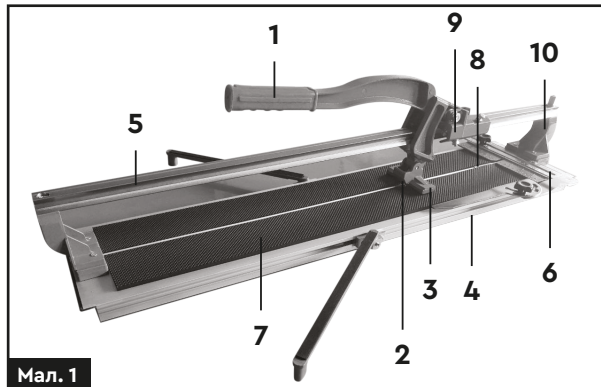

Мал. 1

3. КОМПЛЕКТАЦІЯ

Плиткоріз ручний	1 шт.
Бокові упори	2 шт.
Кутомір	1 шт.
Рейка	1 шт.
Лінійка на основі	1 шт.
Інструкція з експлуатації	1 шт.

4. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Артикул	8223511	8223551
Максимальна довжина різу, мм	600	800
Максимальна довжина діагонального різу, мм	424	565
Максимальна глибина різу, мм	14	
Кутомір, °	0-60°	
Наявність підшипників у каретці	Так	
Розмір ріжучого колеса, мм	22×5×2	
Наявність лазеру	Так	
Колір лазеру	Червоний	
Живлення лазеру (не входить до комплекту)	Батарейки типу ААА 2 шт.	
Габаритні розміри, мм	840×210×205	1040×210×205


5. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- › Інструмент повинен використовуватись лише за призначенням.
 - › Не допускайте використання плиткорізу некваліфікованими, неповнолітніми особами та людьми з недостатніми для використання фізичними даними.
 - › При встановленні, роботі та обслуговуванні плиткорізу користуйтеся засобами індивідуального захисту (рукавички, окуляри).
- › Під час роботи з плиткорізом перебувайте у стійкому положенні.
 - › Робоче місце має бути сухим, чистим та добре освітленим.
 - › Використовуйте різальний ролик для різання плитки лише у вказаному діапазоні товщини.
 - › При різанні матеріалу не докладайте зайвого зусилля на ручку.
 - › Переносьте плиткоріз, тримаючи його лише за основу.

6. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Збирання плиткорізу


1. Встановіть рейку (1) у каретку (2) (мал. 2).

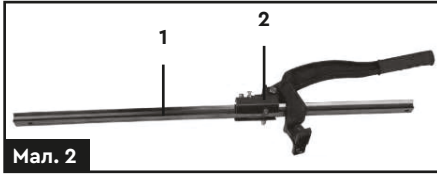

2. Закріпіть рейку гвинтами (1) (гвинтом M8×40 мм зі сторони місця розлому, гвинтом M8×25 мм – з протилежної сторони) (мал. 3).




3. Закріпіть лінійку (3) та зафіксуйте кутомір (1) гвинтом (ручкою-«зірочкою») (2) (мал. 4).

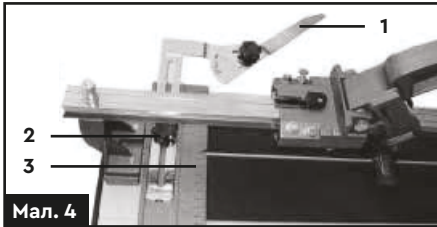

Налаштування лазеру

Лазер налаштовується за допомогою 2 гвинтів (1) (мал. 5).

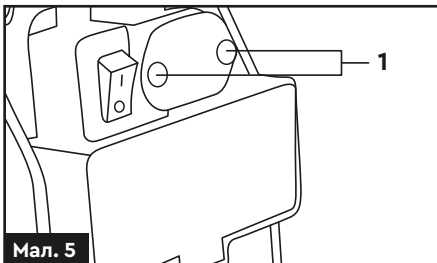

Підготовка до роботи

1. Перевірте інструмент на наявність пошкоджень.
2. Очистіть поверхню платформи та напрямних від пилу та бруду.
3. Перевірте плавність пересування каретки по напрямних, а також нормальне функціонування рукоятки.
4. Огляньте ріжуче колесо – воно має бути рівним, без пошкоджень та вільно обертатися. Якщо є дефекти, замініть колесо на нове.
5. Встановіть плиткоріз на стійку сухої поверхню.

Експлуатація

1. Зробіть розмітку на поверхні плитки будівельним олівцем відповідно до необхідних розмірів.
2. Зафіксуйте плитку на платформі (4) (мал. 1) плиткоріза так, щоб розмічена лінія різів збігалася з траєкторією переміщення каретки (9) (мал. 1), на якій закріплене ріжуче колесо (2) (мал. 1). Для цього на платформі є центрова мітка, за якою зручно регулювати положення плитки, та лінійка-кутомір (6) (мал. 1), що дає додаткову фіксацію.
3. Встановіть ріжуче колесо на початку лінії розмітки, трохи притиснувши його.



Ніколи не розташовуйте руки на шляху руху ріжучого колеса і не вставляйте пальці між частинами плиткоріза, що рухаються!

4. Проведіть плавно каретку вздовж розмітки у напрямку від себе з невеликим натиском. Допускається проводити ріжучим колесом по поверхні плитки тільки один раз, в іншому випадку різ може бути нерівним.
5. Підніміть ручку (1) (мал. 1) та встановіть лапку-плитколом (3) (мал. 1) на кінець лінії розрізу. Натисніть на рукоятку, збільшуючи зусилля, поки плитка не зламається за лінією різів.



Важливо, щоб відстань від краю плити до місця розлому була не менше 10 мм, інакше край буде неакуратним!

6. При виконанні різів по діагоналі переконайтеся, що лапка-плитколом повністю спирається на плитку.

7. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- › Після роботи необхідно здійснити очищення інструменту.
- › Не слід використовувати засоби для чищення, які можуть призвести до утворення іржі на металевих частинах виробу або пошкодити пластикову поверхню.
- › При необхідності, обробіть напрямні спеціальним мастилом.

8. ЗБЕРІГАННЯ

- › Зберігати виріб рекомендується у приміщенні, яке добре провітрюється, при температурі повітря від +10°C до +30°C та відносній вологості повітря не більше 70%.
- › Берегти від впливу підвищеної вологості та атмосферних опадів.

9. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації виробу – **12 місяців** з дня продажу. Підтвердженням покупки є коректно заповнений гарантійний талон. Всі роботи по ремонту виробу повинні виконуватися тільки фахівцями авторизованого сервісного центру компанії, що надає гарантію на виріб.

Гарантійний термін обчислюється з дня продажу виробу покупцеві. Гарантія поширюється на всі види виробничих і конструктивних дефектів.

10. СЕРВІС І КОНСУЛЬТАЦІЇ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

В сервісному центрі Вас із задоволенням проконсультують стосовно застосування, налаштування або ремонту Вашого виробу. Додатково ознайомитися з інформацією Ви можете за посиланнями.

Інформація щодо запчастин:

<https://sigma.ua/price/zapchasti/>

Правила здачі виробу на сервісне обслуговування:

<https://sigma.ua/priem-izdelyi-servisnyy-tsentrom/>

Перевірка статусу ремонту виробу:

<https://sigma.ua/servis/>

Україна

Сервісний Центр у місті Харків

Тел.: +38 (099)-663-94-83

+38 (067)-740-91-02

+38 (066)-799-13-46 (Viber)

Сервісний Центр у місті Київ

+38 (067)-691-16-36

Сервісний Центр у місті Вінниця

+38 (050)-196-56-93

Сервісний Центр у місті Львів

+38 (050)-155-75-87

Адреси сервісних майстерень наведено нижче:

<https://sigma.ua/servis/>



sigma.ua

Гарантійний талон

Виріб	
Серійний номер	
Фірма-продавець	

Артикул	
Строк гарантії	
Дата продажу	

Адреса фірми-продавця:	
Телефон фірми-продавця:	

Печатка фірми-продавця
Підпис продавця

Адреса центрального сервісного центру:	Україна, м. Харків, вул. Єнакіївська, 19/318, т. (057) 752-75-63, (066) 799-13-46, (099) 663-94-83, e-mail: service@sigma.ua
--	--

Список сервісних центрів зазначений на сайті компанії sigma.ua

З інформацією в цьому гарантійному талоні ознайомився і приймаю умови цієї гарантійної умови. Зовнішній вигляд і комплектність виробу перевірів. Претензій до якості та комплектації виробу не маю.

Підпис продавця	Підпис покупця
П.І.Б. покупця	
Контактний телефон та адреса покупця	

Документом, що дає право на проведення гарантійного (безкоштовного) ремонту виробу, є Гарантійний талон, що додається до виробу.

Завод-виробник дає гарантію працездатності виробу протягом усього гарантійного терміну з дня продажу виробу кінцевому споживачеві, про що робляться відповідні записи у гарантійному талоні з обов'язковим зазначенням:

- » найменування виробу;
- » артикулу виробу;
- » серійного номеру виробу (якщо не вказано заводом-виробником, можна вказувати: «без номера»);
- » дати продажу у форматі: ДД.ММ.РРРР;
- » найменування організації торгівлі або продавця, який відкрив упаковку, виробу, перевірів комплектність і справність, з обов'язковим зазначенням П.І.Б. продавця і його підписом (або штампом, де вказана вся необхідна інформація про продавця);
- » П.І.Б. продавця;
- » адреси та контактного телефону покупця.

Гарантійний талон, заповнений не повністю або невідповідно правилам оформлення, що містить виправлення і нерозбірливі написи, вилучається працівниками сервісу, а даний виріб позбавляється гарантії.

Гарантійний ремонт здійснюється авторизованими сервісними центрами, претензії від третіх осіб не приймаються! **УВАГА: перед початком використання уважно ознайомтеся з інструкцією по експлуатації виробу!**

Умови гарантії не передбачають профілактику, чищення, сушіння виробів. Вироби приймаються для розгляду претензій, здійснення ремонту або діагностики **ТІЛЬКИ В ЧИСТОМУ ВИГЛЯДІ.**

Адреси авторизованих сервісних центрів зазначені на сайті компанії sigma.ua

Відрізний талон №1

Печатка фірми-продавця

Виріб	
Артикул	
Серійний номер	
Гарантійний строк	
Фірма-продавець	
Дата продажу	

Відрізний талон №2

Печатка фірми-продавця

Виріб	
Артикул	
Серійний номер	
Гарантійний строк	
Фірма-продавець	
Дата продажу	

ГАРАНТІЇ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВИРОБИ, ЩО МАЮТЬ:

- » механічні пошкодження елементів управління;
- » сліди несанкціонованого розкриття та (або) ремонту;
- » сильні зовнішні або внутрішні забруднення;
- » зовнішні пошкодження корпусу або інших елементів виробу, які виникли в результаті неправильного зберігання або транспортування;
- » пошкодження, що виникли в результаті використання виробу не за призначенням, що є грубим порушенням вимог інструкції з експлуатації;
- » поломки, що виникли в результаті інтенсивної і тривалої експлуатації виробу, тобто повним відпрацюванням ресурсу виробу*;
- » сліди впливу на виріб стихійних факторів (опадів, пожежі, ударів блискавкою тощо);
- » сліди експлуатації виробу в агресивних хімічних середовищах і перепадів напруги в електричних мережах;
- » сліди перегріву виробу внаслідок засміченості виробу та вентиляційних каналів і отворів пилом, сміттям, брудом тощо);
- » сліди несанкціонованого розкриття та (або) ремонту;
- » в разі використання комплектуючих і витратних матеріалів не передбачених заводом-виробником.

НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ГАРАНТІЙНОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ РЕГЛАМЕНТНІ РОБОТИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАВОДОМ-ВИРОБНИКОМ:

- » заміна мастила та інших експлуатаційних рідин;
- » заміна деталей і вузлів, що піддаються впливу абразивного зносу;
- » мають циклічний (тобто сезонний) характер, наприклад: консервація (роботи, пов'язані з підготовкою до тривалого зберігання), заміна мастила/оливи та інших експлуатаційних рідин при переході на осінньо-зимовий період експлуатації виробу.

УВАГА! Забороняється подальша експлуатація виробів з ознаками несправності (сильне іскріння, нестандартні вібрації тощо). У разі виникнення ознак несправності, будь ласка, зверніться в Регіональний сервісний центр, найближчий до Вашого місця проживання або роботи!

Позбавляється права на гарантійне обслуговування виріб, поломка якого виникла через несвочасну заміну швидкозношуваних деталей або вузла (наприклад, гумової манжети, механічного ущільнення), що призвело, в свою чергу, до потрапляння води або рідини всередину електричної частини електродвигуна!

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ:

1. При виявленні явних ознак поломки або дефекту виробу його необхідно передати в найближчий до Вашого місця проживання Регіональний сервісний центр. У разі відсутності у Вашому регіоні сервісного центру необхідно відправити виріб (а також письмовий опис ситуації, в якій був виявлений дефект) в Центральний сервісний центр (ЦСЦ), попередньо узгодивши відправлення зі співробітниками ЦСЦ.
2. Гарантійний ремонт проводиться безкоштовно шляхом заміни або ремонту дефектного вузла. Замінені дефектні вузли і деталі переходять у власність компанії.
3. Гарантійний строк продовжується на термін перебування виробу в Сервісному Центрі.
4. При відмові в гарантійному ремонті Сервісний Центр зобов'язаний на вимогу клієнта надати Акт технічної комісії з повним описом причини відмови. Після узгодження з користувачем виріб буде зібрано до початкового (але неробочого) стану і надіслано користувачеві.
5. Виріб має бути доставлений в Сервісний Центр з правильно заповненим гарантійним талоном в оригінальній упаковці, з усіма інструкціями і комплектуючими. В іншому випадку претензії на гарантійне обслуговування не розглядаються!
6. Оплата послуг з доставки і транспортування виробу від користувача в Сервісний Центр і назад у разі гарантійного ремонту проводиться за рахунок компанії. У разі проведення негарантійного (платного) ремонту оплата послуг з транспортування виробу проводиться за рахунок користувача!
7. Гарантійне обслуговування здійснюється в термін, що не перевищує 14 (чотирнадцяти) днів з моменту надходження виробу в Сервісний Центр. У разі виникнення з об'єктивних причин необхідності у перебуванні виробу на сервісному обслуговуванні понад зазначеного терміну співробітники Сервісного центру повинні повідомити клієнта про період і причини продовження ремонтних робіт.

* Рівномірний знос деталей при відсутності на них ознак заводського браку виробництва (виготовлення, збирання) не дає права споживачу на їх заміну за гарантійними зобов'язаннями і може бути визначений лише після діагностики, проведеної в Регіональному сервісному центрі фахівцем, що має для цього відповідну кваліфікацію та інструмент.

Виробник не несе відповідальності за неправильне застосування в цілях і умовах, не передбачених для цього товару та за пошкодження або збиток, що виникли внаслідок неправильної експлуатації.

Умови зберігання вказані на упаковці чи в інструкції з експлуатації виробу.

Відрізний талон №1

Печатка СЦ

Номер наряд-замовлення	
Дата звернення	
Дата ремонту	
Майстер	
Несправність	
Підпис майстра	

Відрізний талон №2

Печатка СЦ

Номер наряд-замовлення	
Дата звернення	
Дата ремонту	
Майстер	
Несправність	
Підпис майстра	