

Комплектація:

❶	Корито (кузов) тачки	1 шт
❷	Ліва і права ручки рами	2 шт
❸	Накладки на ручки	2 шт
❹	Колесо	1 шт
❺	Вісь колеса	1 шт
❻	Болт з шестигранною головкою M10 × 125	1 шт
❼	Шайба плоска Ø10	1 шт
❽	Гайка M10	1 шт
❾	Болт M8 × 40	8 шт
❿	Шайба плоска Ø 8	8 шт
⓫	Шайба гровер Ø 8	8 шт
⓬	Гайка M8	8 шт

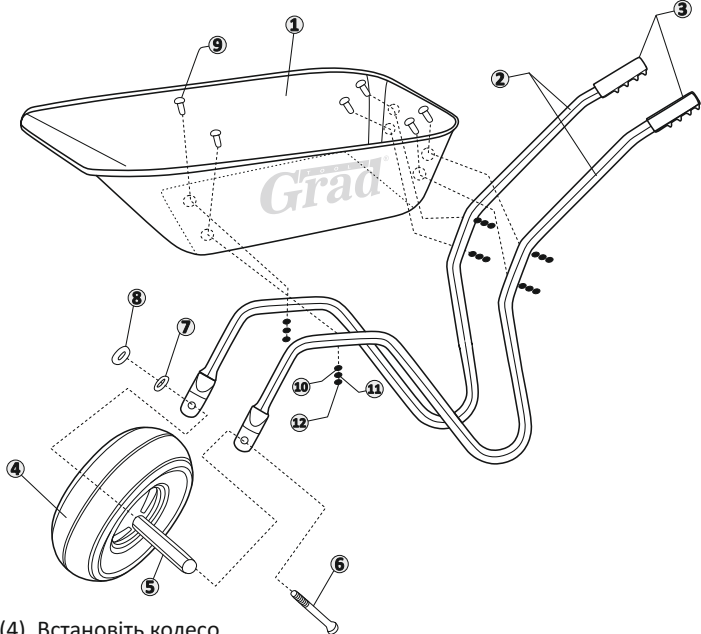


Схема збирання:

- Встановіть на ліву та праву ручки рами (2), кузов (1) та закріпіть їх болтами (9) з шайбами та гайками (10, 11, 12).
- Встановіть вісь колеса (5) в колесо (4). Встановіть колесо з віссю в зібрану тачку та закріпіть болтом (6) та шайбою з гайкою (7, 8).
- Проконтролюйте затягування всіх різьбових з'єднань.
- Перевірте тиск в пневматичному колесі (при необхідності відрегулюйте для власних потреб 1,5-2,0 атм.) Не перевищуйте тиск повітря в камері колеса, вказане на боковині колеса!
- Тачка готова до експлуатації.

**Інструмент, необхідний
для складання тачки:**

- Шестигранний ключ
- Гайкові ключі або торцеві головки розмірами 8 та 10 мм