



Імпортер/уповноважений представник на території України ТОВ «Сіґма. Україна» ТМ «Sigma»

Україна, 61176, Харків, вул. Єнакіївська, 19/318


Виробник: Шанхай Даймонд Трейдинг ЛТД,
1602 Мингшен бізнес плаза, 400 Каобао роад, 200233, Шанхай, Китай

Підставка автомобільна з регульованими опорами

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

артикул:

6145061

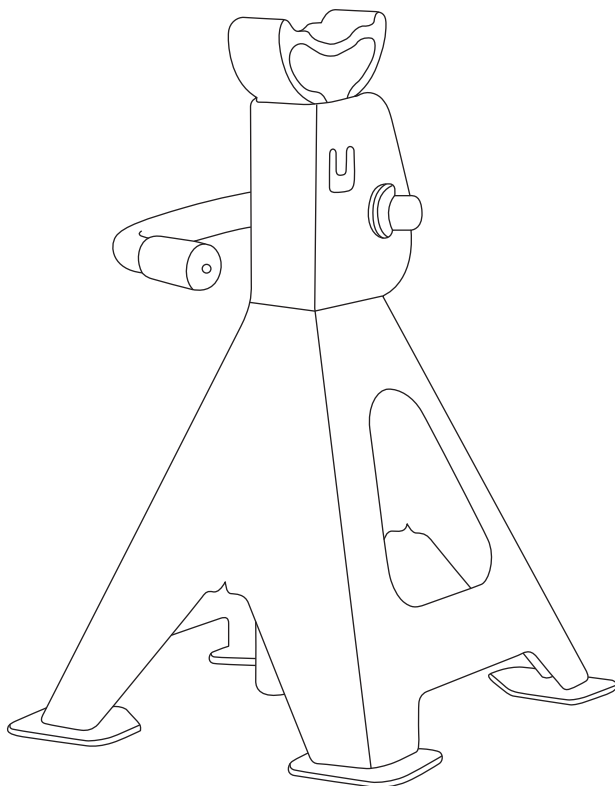

ЗМІСТ

1. Загальний опис	3
2. Зовнішній вигляд	3
3. Комплектація	4
4. Технічні дані	4
5. Правила техніки безпеки	4
6. Експлуатація	4
7. Технічне обслуговування	5
8. Зберігання	5
9. Утилізація	5
10. Гарантійні зобов'язання	5
11. Консультації по експлуатації	5

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Ми дякуємо Вам за вибір виробів ТМ «Sigma». Перед експлуатацією виробу обов'язково ознайомтеся з даною інструкцією. Недотримання правил експлуатації і техніки безпеки може призвести до виходу з ладу виробу і завдати шкоди здоров'ю. При недотриманні правил, викладених в цій інструкції, виріб може бути знято з гарантійного обслуговування. Категорично забороняється вносити зміни в конструкцію виробу. У випадку недотримання правил експлуатації виробу або внесення будь-яких змін в його конструкцію, обладнання не підлягає гарантійному ремонту.



Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію і комплектацію без додаткового узгодження і повідомлення.

У цій інструкції розглянуті правила експлуатації та технічного обслуговування підставки автомобільної з регульованими опорами ТМ «Sigma». Будь ласка, зверніть особливу увагу на попереджувальні надписи.


1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Підставка автомобільна з регульованими опорами (далі – підставка) – професійний засіб для надійної фіксації і страховки автомобіля, при підйомі його за допомогою домкрату, для проведення огляду та ремонтних робіт. Рекомендується використовувати підставку з усіма типами домкратів.

Потужна рама з цільного сталевого листа з мінімумом зварних швів, гарантує безпеку робіт. Універсальний діапазон висот фіксації, дозволяє обслуговувати автомобілі з різним кліренсом. Збільшені опори ніжок, забезпечують надійну фіксацію підставки на поверхні і захищають від пошкоджень покриття підлоги в гаражах і автосервісах.

2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

1	Зубчата рейка
2	Основна рама
3	Блокуюча рукоятка
4	Підйомне сидло

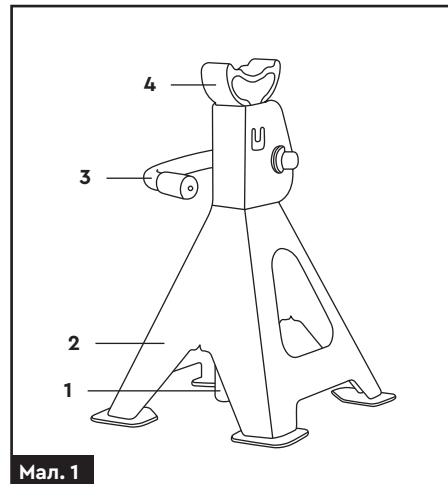

Мал. 1

3. КОМПЛЕКТАЦІЯ

Підставка автомобільна з регульованими опорами	1 шт.
Інструкція з експлуатації	1 шт.

4. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Несуча здатність, т	2
Мінімальна висота, мм	268
Максимальна висота, мм	420
Маса комплекту, кг	5
Кількість в наборі, шт	2

5. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- › Перед початком експлуатації підставок під автомобіль уважно ознайомтеся з інструкцією. Нехтування технікою безпеки може призвести до пошкодження обладнання та нанесення шкоди здоров'ю.
- › Не перевантажуйте підставки понад вказану несучу здатність. Перевантаження може призвести до нанесення шкоди здоров'ю або заподіяння матеріальної шкоди.
- › Вантаж варто розміщувати тільки по центру сидла.
- › Завжди використовуйте по дві підставки на твердій і рівній поверхні, для страховки автомобіля, при його підйомі за допомогою домкрату.
- › Використання підставок на поверхнях іншого типу може призвести до нестійкості обладнання та зісковзування вантажу.

6. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1. Ознайомтеся з інструкцією до транспортного засобу, щоб дізнатися, де слід розміщувати підставки.
2. Встановіть підставки у відповідні місця, зазначені в інструкції з експлуатації транспортного засобу.
3. Для установки сидла **(4)** на потрібну висоту, утримуйте важіль управління до тих пір, поки сидло **(4)** не підніметься до потрібної висоти.
4. Опустіть важіль управління, щоб закріпити запобіжник в зубцях, розташованих на центральній стійці.



Переконайтеся, що запобіжник повністю закріпився в зубцях!

- › Акуратно опустіть вантаж на підставку.

7. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- › Перед кожним використанням підставки оглядайте пристрій на предмет появи тріщин, розломів в місцях зварювання, а також відсутніх або зламаних деталей. У разі, якщо пристрій здається пошкодженим або непридатним до роботи, він повинен бути негайно виведен з експлуатації.
- › Забороняється замінювати деталі в підставках, щоб уникнути неправильної роботи.

8. ЗБЕРІГАННЯ

- › Зберігати в сухих, критих, добре провітрюваних приміщеннях з температурою в межах 10–30°C, вологістю не більше 70%.
- › Берегти від потрапляння прямих сонячних променів.
- › Берегти від впливу підвищеної вологості та атмосферних опадів.

9. УТИЛІЗАЦІЯ

Виріб, що був виведений з експлуатації, підлягає окремому зберіганню та утилізації відповідно до природоохоронного законодавства.

Звертайтеся до спеціалізованих організацій, що займаються збором сировини для подальшої вторинної переробки.

10. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації виробу – 1 місяць з дня продажу.
Всі роботи по ремонту виробу повинні виконуватися тільки фахівцями авторизованого сервісного центру компанії, що надає гарантію на виріб.

Гарантійний термін обчислюється з дня продажу виробу покупцеві. Гарантія поширюється на всі види виробничих і конструктивних дефектів.

11. КОНСУЛЬТАЦІЇ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

В сервісному центрі Вас із задоволенням проконсультують стосовно застосування, налаштування або ремонту Вашого виробу.

Додатково ознайомитися з інформацією Ви можете за посиланнями.

Інформація щодо запчастин:

<https://sigma.ua/price/zapchasti/>

Правила здачі виробу на сервісне обслуговування:

sigma.ua/priem-izdeliy-servisnym-tsentrom/

Перевірка статусу ремонту виробу:

sigma.ua/servis/

Україна

Сервісний Центр у місті Харків

Тел.: +38 (099) 663 94 83

+38 (067) 740 91 02

+38 (066) 799 13 46 (Viber)

Сервісний Центр у місті Київ

+38 (067)-691-16-36

Адреси сервісних майстерень наведено нижче:

sigma.ua/servis/