
Імпортер/уповноважений представник на території України: ТОВ «СІГМА. УКРАЇНА»
Україна, 61176, Харків, вул. Єнакіївська, 19/318
Виробник: Шанхай Даймонд Трейдинг ЛТД,
1602 Мингшен бізнес плаза, 400 Каобао роад, 200233, Шанхай, Китай

Щиток захисний лицьовий

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

артикул:

9412661

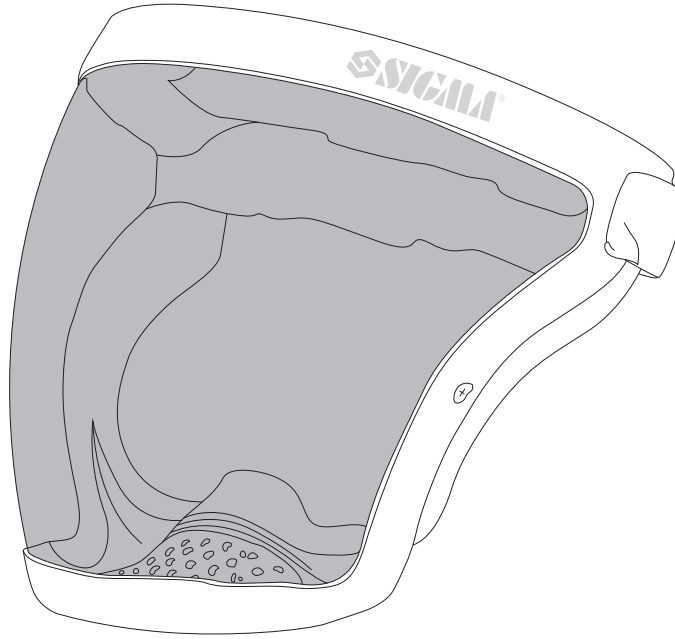

ЕЛЕКТРОННИЙ ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Реєструйте виріб за QR кодом

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!
Ми дякуємо Вам за вибір виробів ТМ «Sigma». Перед експлуатацією виробу обов'язково ознайомтеся з цією інструкцією.
Ця інструкція містить правила експлуатації і обслуговування щитка захисного лицьового (далі – щиток) ТМ «Sigma». Звертайтеся до неї при виникненні питань з використання, а також обслуговування, зберігання і транспортування виробу. Вона може бути скопійована для ознайомлення з її змістом усіх користувачів продукції.
Щиток відповідає вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту № 771, редакція від 21.08.2019р., ДСТУ EN 166:2017 та ідентифіковано відповідним маркуванням (див. таблицю «Технічні дані»). З декларацією відповідності та сертифікатом можна ознайомитися на сайті **sigma.ua** або їх копії можуть бути надані за запитом у авторизованих точках продажу.

1. ПРИЗНАЧЕННЯ

Щиток є засобом індивідуального захисту (ЗІЗ) з кріпленням на голову, призначеним для захисту обличчя та органів зору користувача від бризок, летючих частинок, пилу та крапель рідин.

2. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Будівництво, металообробка, виробництво, машинобудування, хімічна промисловість, сільське господарство, побутово-господарські роботи та інше.

3. ІНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ

Засоби індивідуального захисту (далі – ЗІЗ) органів зору забезпечують надійний захист тільки тоді, коли вони підходять для даного виду робіт, закривають обличчя і очі та використовуються протягом всього терміну їх придатності/або еквіваленту.
› Перед використанням щитків необхідно переконатись, що вони:
  - придатні для даного виду робіт;
  - правильно надягнені;
  - застосовуються протягом усього часу знаходження у небезпечній зоні;
  - своєчасно замінюються, у разі потреби.
› Завдяки регульованому наголів'ю щиток можна налаштувати відповідно до розміру голови користувача в діапазоні 52–64 см.
› Правильний вибір, навчання, експлуатація та відповідний догляд за щитками потрібні для належного захисту користувача.
› Перед застосуванням щитка ознайомтесь з цією інструкцією, з інструкціями з проведення робіт та відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці.

Обмеження у використанні
› Слід регулярно перевіряти щиток – подряпаний або пошкоджений екран може значно знизити захисні властивості та потребує заміни виробу.
› Щиток не призначений для зварювальних робіт.
› Щиток не придатний для захисту від вибухонебезпечних пристроїв або корозійно-агресивних рідин.
› Не кладіть щиток на гарячу поверхню.
› Не застосовуйте фарбу, розчини, клеї або клейкі етикетки за винятком тих, що визначені в інструкціях виробника.
› Не сідайте на щиток, не здавлюйте його в упаковці, не кидайте, уникайте контакту з гострими предметами.
› Щиток не містить речовин, які здатні викликати алергічну реакцію і/або подразнення шкіри у чутливих до них людей.
› У разі появи алергічних реакцій слід негайно припинити використання і звернутися до лікаря.
› Виробник не несе відповідальності за ризики та травми, що виникли у разі неправильного використання щитку.

4. ОПИС

Щиток постачається повністю зібраним та готовим до використання.
Конструкція включає:
› прозорий візор (полікарбонат);
› жорстку рамку;
› регульоване еластичне оголів'я;
› пряжку регулювання оголів'я.

Цей щиток не забезпечує захист органів дихання та не є заміною респіратора або захисних окулярів, якщо інше не передбачено технічною документацією.

5. КОМПЛЕКТАЦІЯ

Щиток	1 шт.
Інструкція з експлуатації	1 шт.

6. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Матеріал екрану	полікарбонат (PC), прозорий, із захистом від бризок, з покриттям проти запотівання
Оптичний клас	2
Матеріал оголів'я	еластичний поліестер
Діапазон обхвату голови, см	52–64
Крок регулювання обхвату голови, мм	5
Маркування оголів'я	BT
Розмір екрана, см	18,5×17
Маркування екрану	2BT
Вага, г	172

7. ВИКОРИСТАННЯ ЩИТКА

Одягання (порядок використання)
Перед використанням огляньте щиток (див. **розділ 3**).
1. Послабте еластичне оголів'я.
2. Розмістіть щиток на обличчі так, щоб візор був відцентрованим.
3. Відрегулюйте оголів'я для щільної та комфортної фіксації.
4. Переконайтеся, що візор повністю закриває очі, ніс і рот.
5. Щиток має бути надійно зафіксований без створення надмірного тиску.

Зняття (порядок знімання)
1. Візьміться за задню частину оголів'я.
2. Обережно підніміть щиток угору та відведіть його від обличчя.
3. У разі забруднення уникайте контакту з зовнішньою поверхнею візора.
4. За потреби виконайте очищення або дезінфекцію після використання.

8. ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Поточне очищення
- Промити теплою водою з нейтральним мийним засобом.
- Ретельно ополоснути.
- Висушити природним способом або протерти м'якою безворсовою тканиною.

Дезінфекція
- Використовувати дозволені дезінфекційні засоби, сумісні з пластиком (наприклад, 70 % розчин спирту).
- Не занурювати у розчин, якщо це не передбачено виробником.

Забороняється застосування абразивних мийних засобів, розчинників або жорстких матеріалів для очищення.

9. ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ

› Щиток може транспортуватися усіма видами закритого транспорту відповідно до правил перевезень, що діють для кожного виду транспорту. Під час транспортування і вантажно-розвантажувальних робіт упакування з виробом не повинно піддаватися різким ударам і впливу атмосферних опадів.
› При зберіганні і транспортуванні – оберігати від вологи і дії прямих сонячних променів.
› Зберігати у сухому, добре провітрюваному приміщенні з температурою в межах від +10 °С до +30 °С, вологістю не більше 70 %.
› Тримати подалі від джерел відкритого полум'я та опалювальних приладів. Підвищена вологість повітря, температура або інтенсивне освітлення можуть негативно позначитись на якості продукції.

Виробник не несе відповідальності за якість виробу у разі недотримання інструкції з його зберігання.

У разі неможливості подальшого використання виробу, він підлягає утилізації відповідно до чинного законодавства.

10. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний строк – **14 днів** з дати продажу. Протягом цього часу здійснюється обмін чи повернення виробів з дефектами у місцях продажів на підставі закону України «Про захист прав споживачів».

Термін служби при належному використанні та дотриманні умов зберігання – **5 років** з дати виробництва. Тривалість експлуатації виробу залежить від частоти використання, від зовнішніх факторів (температура, сонячне світло, різні речовини) і неправильного використання. Дата виробництва вказана на виробі. **Строк придатності** – **5 років**.

11. РЕАЛІЗАЦІЯ ТА МАРКУВАННЯ

Реалізація щитка здійснюється через торговельні точки та магазини, інтернет у роздріб та гурт. У продаж щитки надходять в індивідуальному або груповому пакуванні. Вид пакування та його характеристики визначаються виробником. Щитки супроводжуються інструкцією або зі змістом інструкції можна ознайомитися на сайті **sigma.ua**. Текст інструкції обов'язково містить опис ідентифікаційних позначень, який може бути використаний у разі виникнення факторів, вплив яких викликало нерозбірливість позначень на виробі.

Маркування щитка нанесено на екран і оголів'я відповідно до вимог ДСТУ EN 166 і воно містить наступну інформацію:

› торгову марку;
› знак відповідності Технічному регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого ПКМУ №771 від 21.08.2019р. і ДСТУ EN 166;



› маркування відповідно стандарту ДСТУ EN 166.

Маркування оголів'я

BT – стійкість до впливу високошвидкісних часток у разі екстремальних температур.

Маркування екрану

2 – оптичний клас;

BT – стійкість до впливу високошвидкісних часток у разі екстремальних температур.