



Імпортёр/уповноважений представник на території України: ТОВ «СІГМА.УКРАЇНА» ТМ «Sigma»
Україна, 61176, Харків, вул. Єнакіївська, 19/318

Виробник: Шанхай Даймонд Трейдинг ЛТД,
1602 Мингшен бізнес плаза, 400 Каобао роад, 200233, Шанхай, Китай

Окуляри захисні

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

артикули:

9410291

9410301

9410311

9410451

9410461

9410471





9410481

9410851

9410861

9410911

9410921

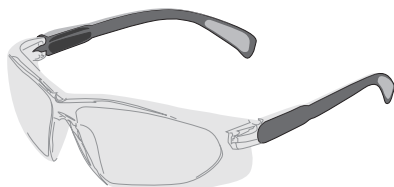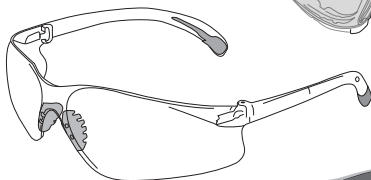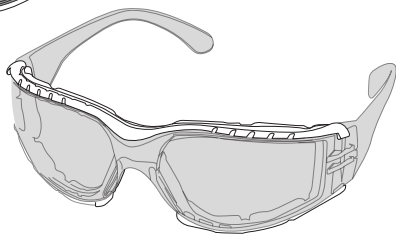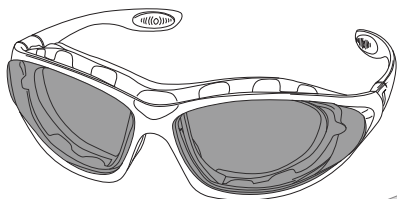

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Ми дякуємо Вам за вибір виробів ТМ «Sigma». Перед експлуатацією виробу обов'язково ознайомтеся з цією інструкцією.

Ця інструкція містить правила експлуатації і обслуговування окулярів ТМ «Sigma». Звертайтеся до неї при виникненні питань з використання, а також обслуговування, зберігання і транспортування виробу. Вона може бути скопійована для ознайомлення з її змістом усіх користувачів продукції.

Окуляри захисні відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту № 771, редакція від 21.08.2019р., ДСТУ EN 166:2017 та ідентифіковані відповідним маркуванням (див. таблицю «Технічні дані»). З декларацією відповідності, сертифікатом та інструкцією можна ознайомитися на сайті **sigma.ua** або їх копії можуть бути надані за запитом у авторизованих точках продажу.

1. ПРИЗНАЧЕННЯ

Окуляри захисні (далі – окуляри) призначені для захисту органів зору спереду, збоку, знизу і зверху від впливу твердих частинок, вітру, пилу.

2. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Будівництво, металообробка, виробництво, ремонт автомобілей, машинобудування, хімічна промисловість, сільське господарство, побутово-господарські роботи та інше.

3. ІНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ

Засоби індивідуального захисту (далі- ЗІЗ) органів зору забезпечують надійний захист тільки тоді, коли вони підходять для цього виду робіт, закривають очі і використовуються протягом всього терміну їх придатності/або еквіваленту.

- Перед використанням окулярів необхідно переконатись, що вони:
 - придатні для цього виду робіт;
 - правильно надягнені;
 - застосовуються протягом усього часу знаходження у небезпечній зоні;
 - своєчасно замінюються, у разі потреби.

- Окуляри підходять до будь-якого типу обличчя.
- Правильний вибір, навчання, експлуатація та відповідний догляд за окулярами потрібні для належного захисту користувача.
- Перед застосуванням окулярів ознайомтеся з цією інструкцією, з інструкціями з проведення робіт та відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці.
- Слід регулярно перевіряти окуляри – подряпана або вищерблена лінза, пошкоджена оправа можуть значно знизити захисні властивості та потребують заміни виробу.
- Не застосовуйте фарбу, розчини, клеї або клейкі етикетки за винятком тих, що визначені в інструкціях виробника.
- Не сідайте на окуляри, не здавлюйте їх у упаківці, не кидайте, уникайте контакту з гострими предметами.
- Окуляри не містять речовин, які здатні викликати алергічну реакцію і/або подразнення шкіри у чутливих до них людей.
- При появі алергічних реакцій слід негайно припинити використання і звернутися до лікаря.
- Виробник не несе відповідальності за ризики та травми, що виникли при неправильному використанні окулярів.
- Якщо на оправу і лінзу нанесені різні символи позначення механічної міцності, то до засобу захисту органів зору в цілому застосовується менший рівень захисту.

4. ОПИС

- Окуляри мають 2 основні деталі: лінзи і оправу. Окуляри мають відкриту оправу. Обідок оправу буває видимий чи невидимий. Окуляри тримаються на голові за допомогою дужок, що заводять за уші. Дужки можуть мати регулювання, як у довжину, так і кута нахилу. Надягати та знімати окуляри слід обома руками. Окуляри можуть бути використані з іншими ЗІЗ.

Деякі моделі окулярів одягають поперек корегувальних окулярів.

У разі використання ЗІЗ в екстремальних умовах, захисні характеристики ЗІЗ знижуються навіть після короткого періоду використання. У разі впливу вище перелічених факторів ЗІЗ може потребувати зміни.

5. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Артикул, 9410...	291	301	311	451	461	481	851	861	911	921
Дужки										
Матеріал	Нейлон									
Колір: 1 – срібло; 2 – прозорий; 3 – жовтий; 4 – чорний	2	3	1	4			2	3	4	
Наявність обтюратора	–						+			
Можливість зміни дужок	–								+	
Лінзи										
Матеріал	Пластик									
Оптичний клас	1									
Колір: 1 – прозорий; 2 – жовтий; 3 – срібло	1	2	3	1	2	1		2	1	2
Маркування оправ	FT									
Макрування лінз	2-1.2 S 1FT									
Маса										
Маса, г	25		22	31		30	33		47	47

6. ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Окуляри необхідно очищати та дезінфікувати за допомогою води і мила.
- Витирати насухо м'якою тканиною або серветкою.
- При сильному забрудненні, особливо абразивними частинками, лінзи окулярів необхідно промити під потоком води, потім витерти чистою серветкою.

7. ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ

- Окуляри можуть транспортуватися усіма видами закритого транспорту відповідно до правил перевезень, що діють для кожного виду транспорту. Під час транспортування і вантажно-розвантажувальних робіт упакування з виробом не повинно піддаватися різким ударам і впливу атмосферних опадів.

- При зберіганні і транспортуванні – обережати від вологи і дії прямих сонячних променів.
- Зберігати у сухому, добре провітрюваному приміщенні з температурою в межах від +10 °C до +30 °C, вологістю не більше 70 %.
- Тримати подалі від джерел від критого полум'я та опалювальних приладів. Підвищена вологість повітря, температура або інтенсивне освітлення можуть негативно позначитись на якості продукції.

Виробник не несе відповідальності за якість виробу у разі недотримання інструкції з його зберігання.

У разі неможливості подальшого використання виробу, він підлягає утилізації відповідно до чинного законодавства.

8. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний строк – 1 місяць з дати продажу. Протягом цього часу здійснюється обмін чи повернення виробів з дефектами у місцях продажів на підставі закону України «Про захист прав споживача».

Термін служби при належному використанні та дотриманні умов зберігання – **5 років** з дати виробництва. Тривалість експлуатації виробу залежить від частоти використання, від зовнішніх факторів (температура, сонячне світло, різні речовини) і неправильного використання. Дата виробництва вказана на пакуванні виробу. **Строк придатності** – 7 років.

9. РЕАЛІЗАЦІЯ ТА МАРКУВАННЯ

Реалізація окулярів, здійснюється через торговельні точки та магазини, інтернет у роздріб та гурт. У продаж окуляри надходять в індивідуальному або груповому пакуванні. Вид пакування та його характеристики визначаються виробником. Окуляри супроводжуються інструкцією або зі змістом інструкції можна ознайомитися на сайті **sigma.ua**.

Текст інструкції обов'язково містить опис ідентифікаційних позначень, який може бути використаний у разі виникнення факторів, вплив яких викликало нерозбірливість позначень на виробі.

Маркування окулярів виконують у відповідності до вимог ДСТУ EN 166 на дужці і лінзах і воно містить наступну інформацію:

- › торгову марку;
- › знак відповідності Технічному регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого ПКМУ №771 від 21.08.2019р. і ДСТУ EN 166;



- › маркування відповідно стандарту ДСТУ EN 166.


Маркування оправи



F – рівень механічного захисту: низький енергетичний вплив;

T – розроблено для підвищених температур.

Маркування лінз



1 – код світлофільтру:

- 2 (2C) – УФ-випромінювання
- 4 – ІЧ-випромінювання
- 5 – сонячне світло
- 6 – сонячне світло та ІЧ захист

2 – ступінь затемнення

3 – оптичний клас

4 – рівень захисту (див. маркування оправи).